

DALGAKIRAN

189 kW

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНУ УСТАНОВКУ DALGAKIRAN DJ260BD



ТОВ «Далгакиран компресор Україна»

Київська обл., с. Білогородка, вул. Компресорна, 1
0-800-30-13-77, +38 (044) 581-13-77,
info@dalgakiran.ua
dalgakiran.ua

Замовник:	ОСББ "КС"
№ КП:	
Дата:	09.08.2024

Шановний Замовник,

ТОВ «Далгакиран компресор Україна» - офіційне Представництво турецької компанії «DALGAKIRAN» - є лідером з продажів промислових дизельних електростанцій на українському ринку.

Дизель-генератори ТМ DALGAKIRAN виробляються на сучасному заводі площею 60 000 м², розташованому в Стамбулі. Потужність заводу становить 15 000 дизель-генераторів щорічно, 90% продукції, що випускається, поставляється на експорт у 130 країн світу. Пріоритетними ринками є США, Африка і країни Євросоюзу.


Дизель-генератори DALGAKIRAN сертифіковані за такими стандартами, як UL, Turquality, 2000/14/EC, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, Authorized Economic Operator (AEO), EAC, CE, Exova Warringtonfire Class 0 Сертифікат, Сертифікат відповідності EI60 Стандарту вогнестійкості, TSI Service Capability, TSI Certificate of Conformity to Turkish Standards, УкрСенпо.

Відмінною особливістю заводу DALGAKIRAN, є наявність суперсучасного випробувального центру з сумарним навантаженням 3,6 МВт, що дає можливість випробовувати до 8 ДГУ одночасно. За результатами випробувань генерується звіт із зазначенням всіх необхідних параметрів.



Завдяки системному технологічному підходу у 2017 році DALGAKIRAN офіційно отримав статус R&D центру від Міністерства Науки, Промисловості і Технологій Республіки Туреччини. У R&D центрі працює 20 інженерів, 5 провідних інженерів, 4 технічних фахівців.

Для виробництва дизель-генераторів Dalgakiran використовуються тільки якісні комплектуючі. Враховуючи те, що найважливішим вузлом будь-якої електростанції є двигун, завод використовує дизельні двигуни лише всесвітньо відомих виробників: Baudouin (Франція), Perkins (Великобританія), Doosan Daewoo (Південна Корея), Mitsubishi (Японія). У якості альтернаторів використовується обладнання Leroy Somer (Франція) та Compton Greaves (Індія). Завдяки широкому асортименту комплектуючих, ми пропонуємо електростанції з найкращими матеріально експлуатаційними характеристиками в діапазоні потужностей від 10 до 2000 кВт.

Дизель-генератори DALGAKIRAN постачаються в Україну з 2007 року. З того часу було поставлено більше 2000 одиниць сумарною потужністю понад 285 МВт. Дизель-генератори DALGAKIRAN зарекомендували себе як надійне джерело аварійного та основного живлення у таких відповідальних сферах, як нафто-газовий сектор, дата центри, медицина, будівництво і т.д.

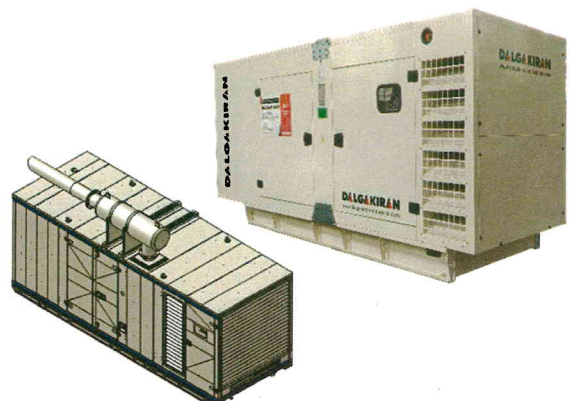

Технічні характеристики DALGAKIRAN DJ260BD


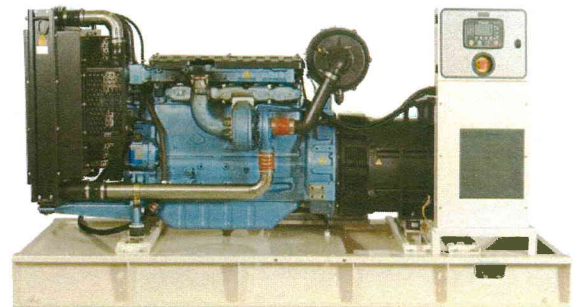
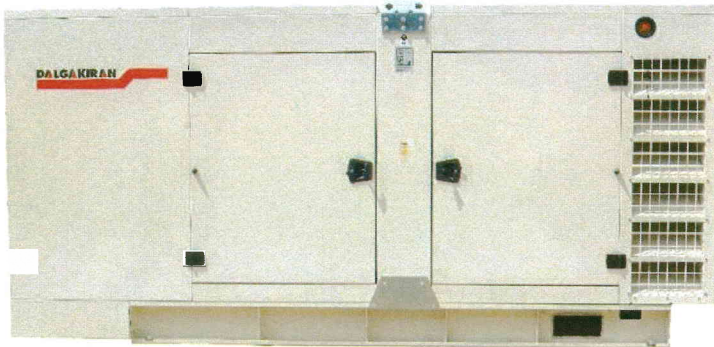


Вихідна потужність

Резервна потужність	kVA	260
	kW	208
Номінальна потужність	kVA	236
	kW	189

Розмір

	Ш x Д x В	Вага, кг	Паливний бак, л	Звук, дБ
В капоті	1300 x 3940 x 1850	2770	385	70
Відкритий	1300 x 3000 x 1570	2205	385	N/A

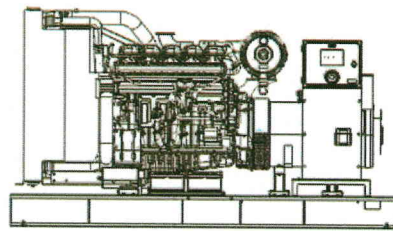

Постійна потужність

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно при середньому навантаженні до 100%. Перевантаження не допускається.

Резервна потужність

Потужність при змінному навантаженні протягом обмеженого часу. Робота в протягом 200 годин на рік при середньому навантаженні 70%. Використовується в якості резервного живлення при відключенні мережі. Перевантаження не допускається.

Номінальна потужність

Постійна потужність при змінному навантаженні. Середнє навантаження не повинна перевищувати 70%. Допускається 10% перевантаження протягом 1 години кожні 12 годин.

Двигун
Од. виміру
Значення

Виробник		BAUDOUIIN
Модель		6M16G4D0/S
Кількість циліндрів		6
Розташування циліндрів		Рядне
Об'єм	л	9,726
Хід поршня	мм	130
Діаметр циліндра	мм	126
Ступінь стиснення		17:1
Аспірація		TURBOCHARGED AND AFTERCOOLED
Регулятор		Електронний
Система охолодження		Рідинна
Об'єм ОР	л	42
Об'єм мастила	л	22
Електрична система	Вольт	24
Швидкість / Частота 50 Hz	Об/хв	1500 rpm/ 50 Hz
Повна потужність двигуна (Standby 50 Hz)	кВ	238
Витрата пального при навант. %110 ESP 50Hz	л/год	56,4
Витрата пального при навант. %100 PRP 50Hz	л/год	50,9
Витрата пального при навант. %75 PRP 50Hz	л/год	38
Витрата пального при навант. %50 PRP 50Hz	л/год	25,8
Температура вихлопу на виході 50Hz	°C	600
Потік вихлопних газів 50 Hz	м3/хв	44,4
Потік повітря для горіння 50 Hz	м3/хв	15,6
Потік охолоджуючого повітря 50Hz	м3/хв	415

Генератор
Од. виміру
Значення

Виробник		CROMPTON GREAVES
Модель		G1R315SE
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності		0,8
Кількість підшипників		Один
Кількість полюсів		4
Кількість дротів		6
Регулювання напруги (сталий режим)		± %1
Клас ізоляції		H
Ступінь захисту		IP 23
Система збудження		Безщіткова
Тип з'єднання		З'єднання зіркою
Повний коеф. гармонік - без навант.		< %2,5
Частота	Hz	50
Вихідна напруга 50 Hz	VAC	230 / 400
Номінальна потужність (у резервному режимі) 400_50 Hz	kVA	275

Специфікація

Найменування	Ціна за од. (у т.ч. ПДВ)	Кіль-ть	Вартість (у т.ч. ПДВ)
1 Дизель-генератор Dalgakiran DJ 260 BD у всепогодному шумопоглинаючому капоті	36 500,00 EUR	1	36 500,00 EUR
2 Щит АВР	опційно		опційно
Пуско-налагоджувальні роботи у складі:			
• Тестування електростанції в сервісному центрі постачальника			
• Програмування електростанції згідно потреб замовника	Включено у вартість	1	Включено у вартість
3 • Тестування електростанції на холостому ході і під навантаженням на об'єкті			
• Навчання персоналу замовника безпечній експлуатації електростанції			

Комплектація

Дизельний двигун BAUDOUIN	•
Альтернатор CROMPTON GREAVES	•
Радіатор для охолодження двигуна	•
Акумуляторні батареї з кабелями і клемми	•
Електронний стартер	•
Зарядний генератор для акумуляторних батарей	•
Автоматичний підзаряд акумуляторних батарей	•
Автоматичний підігрів охолоджуючої рідини	•
Промисловий глушник	•
Трьохполюсний автоматичний вимикач	•
Автоматична панель управління	•
Всепогодний кожух	•
Автоматичне введення резерву (АВР)	○
Розширений паливний бак	○
Моніторинг	○
Причеп	○
Фарбування в інший колір	○

Стандартна комплектація: ●

| Опціонально: □

| Додаткова комплектація: ○

Умови поставки

Місце поставки	Обладнання поставляється на умовах DDP Київ, склад постачальника
Термін поставки	<ul style="list-style-type: none"> • При наявності на складі в Києві – 3 дні • При наявності на складі у Туреччині – 2 тижні • В іншому випадку - до 8 тижнів
Умови оплати	Оплата здійснюється в гривнях за курсом НБУ + 2% EUR на день здійснення оплати
Порядок оплати	<ul style="list-style-type: none"> • 20% - передплата • 80% - по готовності до відвантаження Або за додатковою домовленістю
Гарантійний період	12 місяців або 1000 мотогодин з моменту введення обладнання в експлуатацію
Термін дії пропозиції	Дана комерційна пропозиція дійсна протягом 10 днів з моменту її надання

Сервіс

«Далгакиран компресор Україна» забезпечує повний комплекс сервісних послуг через власну, найбільшу в Україні мережу сервісних центрів. Станом на сьогодні сервіс від DALGAKIRAN – це:

- Ремонтний цех, обладнаний всім необхідним для діагностики та ремонту
- Загальнонаціональна мережа філіалів з сервісними центрами в 10 містах: Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Львів, Рівне, Хмельницький, Суми, Кривий Ріг, Горішні плавні
- Мобільні сервісні бригади, які надають послуги в режимі 24/7
- Наявність 50 сервісних автомобілів, обладнаних усім необхідним
- Повний перелік передпродажних та післяпродажних послуг: консалтинг, поставка, підключення і запуск, сервісний супровід
- Основні і додаткові пакети сервісних послуг: гарантійне і післягарантійне обслуговування, розширена гарантія
- У штаті компанії працює понад 90 сервісних інженерів, які пройшли стажування на заводах провідних світових виробників
- Постійна наявність оригінальних запасних частин і витратних матеріалів на центральному та регіональних складах компанії



З повагою,